




盗難予防グッズ関連アイテム

車種やハンドル形状が変わっても使える高い汎用設計！

スポーク最大幅 **170×127mm**(スポンジ含む)

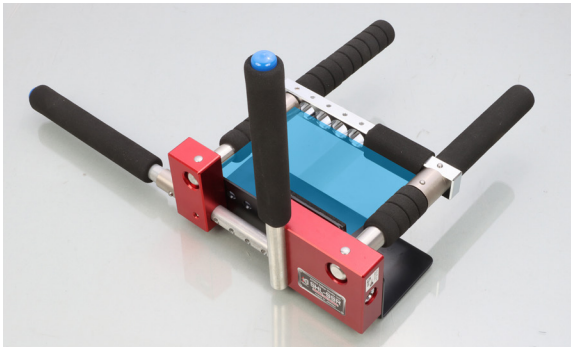

スポーク最小幅 **70×33mm**(スポンジ含む)



ハンドルロック SHL-SSR



●下記の車両のハンドルスポーク下に取り付け確認済
LEXUS : GX550 (252系)、LXシリーズ (310系)、LCシリーズ (100系)、LSシリーズ (50/55系)、RXシリーズ (10~17系)、NXシリーズ (20~26系)、UXシリーズ (11/16系)、LBXシリーズ (10/15系)、LMシリーズ (15系)
TOYOTA : CH-R (10/11/50系)、GR カローラ (14系)、GR ヤリス (16系)、GR スーブラ A90 (06/26/86系)、RAV4 (52/54系)、RAV4 (64系)、アルファード / ヴェルファイア (30/35系・40/45系)、ヴォクシー (90/95系)、クラウン (30/32系)、クラウンエステート (38/39系)、クラウンクロスオーバー (35系)、クラウンスポーツ (36/37系)、ハリアー (80/85系)、プリウス (50~55系)、プリウス (60~65系)、ランドクルーザープラド (150系)、ハイラックス (125系)、ランドクルーザー 300 (300系)、ランドクルーザー 250 (250系)、ランドクルーザー 70 (76系)・マーク X (130~135系)
NISSAN
 GT-R (R35)、セレナ (C28)
DAIHATSU
 ハイゼットトラック (S500/S510系)
 ●下記の車両のハンドルスポーク横に装着確認済 (ハンドルスポーク下への取付はできません)
TOYOTA ハイエース (200~226系 / 1~8型)
NISSAN アリア (FE0)
 ※装着の際はハンドルを切って位置調整する必要があり、一部パドルシフト付き車両には非対応です。

注意：ハンドルにオートアウェイ&オートリターン機能装着車について
 エンジンスイッチ OFF 時にハンドルが上方へ可動する車両では、必ずエンジン停止状態でハンドルロックの脱着を行ってください。

備考

- アッパーブラケット：高強度ジュラルミン/レッドアルマイト仕上げ
- アンダーブラケット：超硬質合金鋼/メッキ仕上げ
- ホーンシャフト：高強度ジュラルミン
- ハンドルロックシャフト (ロック側)：約φ25 硬質ステンレス合金鋼 (アジャスト/ロック側)：約φ22 硬質ステンレス合金鋼
- 回転防止サイドシャフト：高強度ジュラルミン
- 切断防止ガード：スチール製/黒色焼付塗装仕上げ
- 可変パターン：ハンドル厚み：11段階 (約33~127mm スポンジ含む) ハンドルスポーク幅：5段階 (約70 / 95 / 120 / 145 / 170mm スポンジ含む)
- キーシリンダー：**ABLOY** 社製 **SENTRY** (2箇所)
- キーパターン：最大3億6千万通り以上 ●キー：4本付属 (スペア含む)
- シリアルカード：1枚 (スペアキー作製用)
- 3mm / 4mm六角レンチ 各1本 ●六角穴付止めネジ：M6 / M8 各1本 (スペア)
- 皿キャップボルト付属 ●ハンドル傷付防止用保護シャフトカバー付属
- 総重量：約**6.8kg** ●K・TECT 防犯レベル：**130**

商品コード	税込価格 (本体価格)	JANコード
881-1200000	¥165,000 (¥150,000)	4 990852 1129683

●サイズ (mm) サイズはおおよその数値です。
 ※1：シャフト間調節幅：80 (70) / 105 (95) / 130 (120) / 115 (145) / 180 (170)
 ※ () 内はスポンジ付きの寸法

