

CHAIN ADJUSTER CAP			APPLICATION:GROM(JC92)		
CODE	(RED) 519-1452920	(BLACK) 519-1452950	(GUNMETAL) 519-1452990		

● Thank you for purchasing Kitaco product. Read and understand the instruction before installing.

### ATTENTIONS (MUST READ)

- CHAIN ADJUSTER CAP is designed and made exclusive for GROM(JC92), do not use on other models.
- We are not responsible for violation of law of or damages and accidents caused by assembling mistake and improper setting.
- Please ask authorized mechanic for assembling and setting. Ask a mechanic or a specialist at a specialty shop for assembling and setting if you do not understand the role of the surrounding parts.
- Refer to the HONDA service manual for each vehicle when installing.
- Bolts and nuts may get loosen by engine vibration. Make sure to check that each part of bolts and nuts are not loose before running.
- This instruction sheet is for the instruction with stock condition.
- Metal / resin / alumite products get discolored / rust for ages as well as how to use .


PACKING LIST			
FIG	PARTS NAME	CODE	QTY
-	CHAIN ADJUSTER CAP	-	× 2

### HOW TO INSTALL

- Support a motorcycle with maintenance stand.
- Remove stock chain adjuster guide plate, install Kitaco product. (Refer to illustration)

### ADJUSTMENT

- Loosen rear axle nut.
- While Installing chain adjuster guide equally on both sides, adjust tightening chain.
- Tighten rear axle nut with specified torque.
- Make sure everything is stable with tightening bolts.

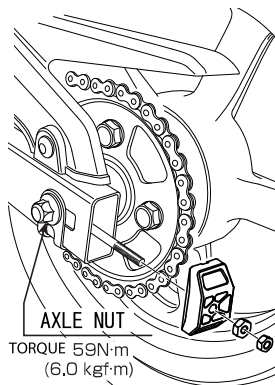

201104 M-T  
 3-8-13 NAGATA,  
 HIGASHI-OSAKA,  
 OSAKA,577-0015,  
 JAPAN  
<http://www.kitaco.co.jp/>

CHAIN ADJUSTER CAP			APPLICATION:GROM(JC92)		
CODE	(RED) 519-1452920	(BLACK) 519-1452950	(GUNMETAL) 519-1452990		

● Thank you for purchasing Kitaco product Read and understand the instruction before installing.

### ATTENTIONS (MUST READ)

- CHAIN ADJUSTER CAP is designed and made exclusive for MONKEY 125(JB02), do not use on other models.
- We are not responsible for violation of law of or damages and accidents caused by assembling mistake and improper setting.
- Please ask authorized mechanic for assembling and setting. Ask a mechanic or a specialist at a specialty shop for assembling and setting if you do not understand the role of the surrounding parts.
- Refer to the HONDA service manual for each vehicle when installing.
- Bolts and nuts may get loosen by engine vibration. Make sure to check that each part of bolts and nuts are not loose before running.
- This instruction sheet is for the instruction with stock condition.
- Metal / resin / alumite products get discolored / rust for ages as well as how to use .


PACKING LIST			
FIG	PARTS NAME	CODE	QTY
-	CHAIN ADJUSTER CAP	-	× 2

### HOW TO INSTALL

- Support a motorcycle with maintenance stand.
- Remove stock chain adjuster guide plate, then switch Kitaco product. (Refer to illustration)

### Alignment

- Unfix rear axle nut.
- While Installing chain adjuster guide equally on both sides, alignment tightening chain.
- Tighten rear axle nut for specified torque.
- Make sure everything is stable with tightening bolts.

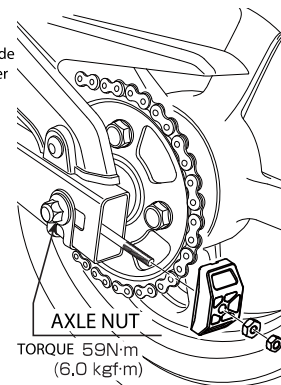

201104 M-T  
 3-8-13 NAGATA,  
 HIGASHI-OSAKA,  
 OSAKA,577-0015,  
 JAPAN  
<http://www.kitaco.co.jp/>

チェーンアジャスターキャップ			適合車種:グロム (JC92)		
商品コード	(レッド) 519-1452920	(ブラック) 519-1452950	(ガンメタ) 519-1452990		

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。


### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

パッキングリスト			
図記号	パーツ名	商品コード	個数
-	チェーンアジャスターキャップ	-	× 2

### 装着手順

- メンテナンススタンドで車両を支えます。
- スイングアームの純正チェーンアジャスタガイドプレートを取り外し、当社製品と交換します。(図参照)
- 調整後のアジャストロックナットの締め忘れに注意。
- リアアクスルナットを緩めます。
- チェーンアジャスタを左右均等に設置しながら、チェーンの張りを調整して下さい。
- ※調整後のアジャストロックナットの締め忘れに注意。
- リアアクスルナットを規定トルクで締め付けます。
- 各部に不具合や緩み等は無いか確認して試運転して下さい。

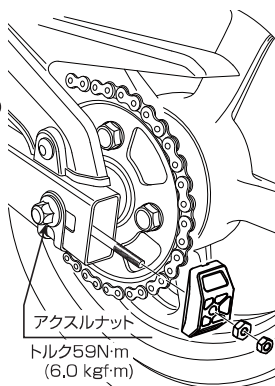

201104 M-T  
 〒 577-0015  
 東大阪市長田 3-8-13  
 TEL.06-6783-5311 (代)  
 株式会社キタコ  
 FAX.06-6782-0740

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月間です。

チェーンアジャスターキャップ			適合車種:グロム (JC92)		
商品コード	(レッド) 519-1452920	(ブラック) 519-1452950	(ガンメタ) 519-1452990		

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。


### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社までご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

パッキングリスト			
図記号	パーツ名	商品コード	個数
-	チェーンアジャスターキャップ	-	× 2

### 装着手順

- メンテナンススタンドで車両を支えます。
- スイングアームの純正チェーンアジャスタガイドプレートを取り外し、当社製品と交換します。(図参照)
- 調整後のアジャストロックナットの締め忘れに注意。
- リアアクスルナットを緩めます。
- チェーンアジャスタを左右均等に設置しながら、チェーンの張りを調整して下さい。
- ※調整後のアジャストロックナットの締め忘れに注意。
- リアアクスルナットを規定トルクで締め付けます。
- 各部に不具合や緩み等は無いか確認して試運転して下さい。

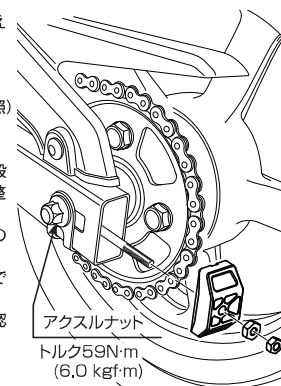

201104 M-T  
 〒 577-0015  
 東大阪市長田 3-8-13  
 TEL.06-6783-5311 (代)  
 株式会社キタコ  
 FAX.06-6782-0740

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月間です。