

バッグサポート (オプションパーツ)		
商品コード	80-655-13001	
適合車種	モンキー 125 (JB02/JB03/JB05)	
備考	当社製グラブバー (80-653-13000/80-653-13001)、リアキャリアー (80-539-13002/80-539-13003) 用のオプションパーツです。バッグなど荷重のかかる物は、上記のパーツに固定してご使用ください。バッグサポート装着時は、必ずグラブバーまたはリアキャリアーと併用してください。	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 当製品はノーマル車両に取り付けることを前提としています。
- このパーツは車種専用設計されているため、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付けや点検作業は、必ず整備士資格を有する方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者または、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

!

バッグサポートは鞍などがリアホイールへの巻き込みを防止し、車両との適切な間隔を確保するためのサポートパーツです。バッグは別途、グラブバーやリアキャリアーに固定してください。

⊘

バッグサポートにロープやタイダウンをかけて車両に固定したり、移動させたりといった無理な力をかけないで下さい。当製品や周辺パーツが破損するおそれがあります。

⊘

バッグサポート部分に規定重量以上の積載又は荷重をかけないで下さい。破損する恐れがあります (耐荷重量：2.0kg 以下) バッグはグラブバーやリアキャリアーに固定してください。

パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)					
図記号	パーツ名		商品コード	個数	備考
1	バッグサポート (L/BK)	モンキー 125	655-1300101	x1	
2	フランジキャップボルト	M8x25	-	x1	補修 K-CON 0900-082-40003 (入数 2)
3	平ワッシャ	8x16x1.2	090-0900008	x2	
4	フランジ付ロックナット	M8-P1.25	-	x1	補修 K-CON 0900-001-00020 (入数 2)
5	スペーサーカラー	8.2x18x8mm	-	x1	補修 K-CON 0900-093-00015 (入数 1)

純正パーツの取り外し

- 左リアショックマウントナットと外側のワッシャ 1 枚を取り外します。
- シートを取り外します。

取付手順

- シートレールにあるステーと、リアショックマウント位置に当製品を仮り付けし、付属の M8 ボルトで固定して下さい。
※ボルトの締め付けは、全体を調整しながら交互に締め付けてください。
一箇所ずつの締め付けは、正常に装着できない場合があります。
- 取り外したシートを元に戻します。

製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。


250714 M-T

株式会社 キタコ

〒 577-0015
東大阪市長田 3 丁目 8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

バッグサポート装着位置

※装着または使用時には、グラブバーやリアキャリアー等との同時装着が必要です。

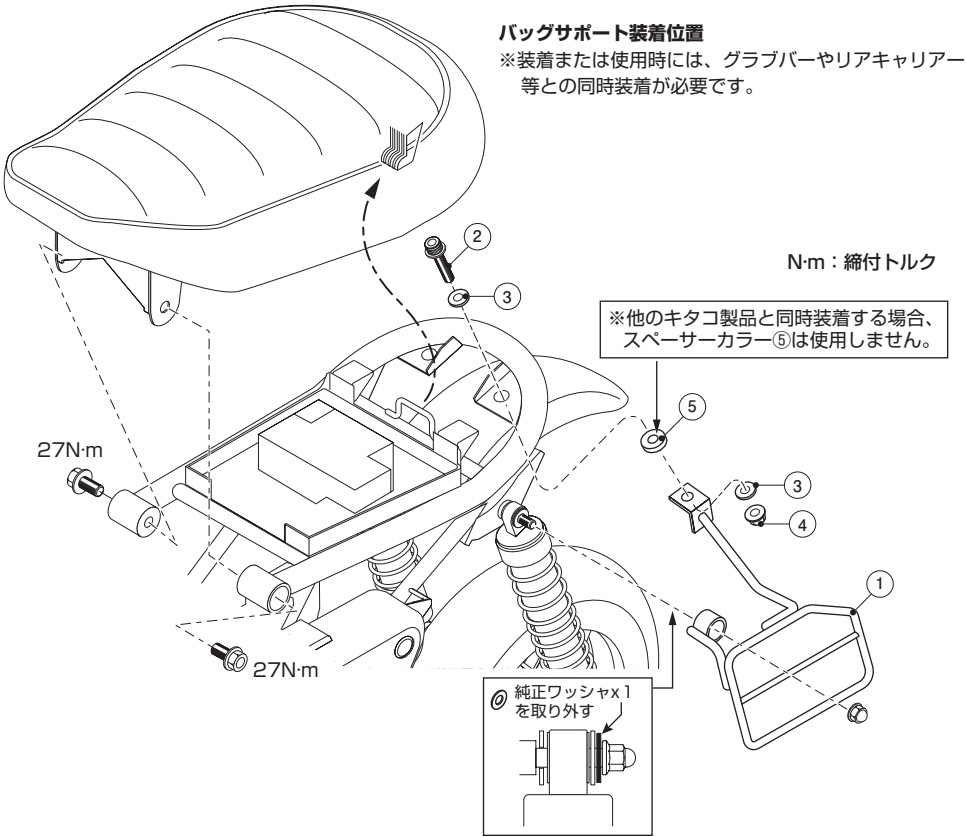

N·m：締め付トルク

※他のキタコ製品と同時装着する場合、スペーサーカラー⑤は使用しません。

27N·m


27N·m

純正ワッシャx1
を取り外す

N·m：締め付トルク

当社製グラブバー (リアキャリアー) 使用時

- ・実際はバッグサポート装着時に、グラブバーやリアキャリアーを取り外す必要はありません。
- ・スペーサーカラーやボルト/ナット類はグラブバーなどの付属品でも使用できます。

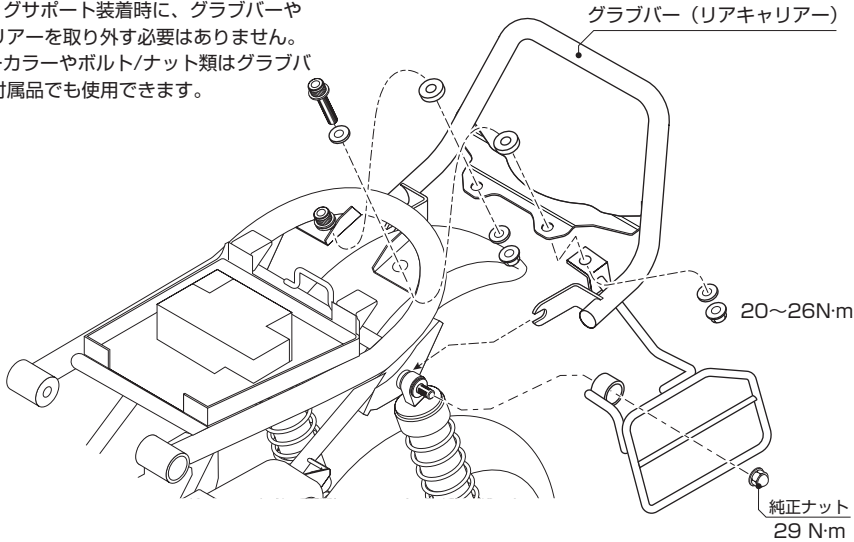

20~26N·m

純正ナット
29 N·m