

## 6V → 12V CONVERT SET

### コンバートSET (B) (ノーマルフライホイール用)

商品コード：754-1013910

適合車種：モンキー/ゴリラ FNo.Z50J-1600008～1805927

●この度はキタコ製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

6V から 12V に変換することにより、テールランプ球、ウィンカー球、ヘッドライト球、ターンシグナル球 (ゴリラのみ) ニュートラルランプ球ホーン、バッテリーバンド、バッテリートレイを 12V 車用に変更する必要があります。下記の表を参考に別途お買い求め下さい。

#### パッキングリスト

商品コード	パーツ名	個数
754-1013911	レギュレーター	× 1
-	ウィンカーリレー (ゴム付き)	× 1
754-1013916	バッテリーコード	× 1


	モンキー	ゴリラ
テール球	12V 18/5W	12V18/5W
ウィンカー球	12V10W	12V10W
ターンシグナル球	12V3.4W	
メーター球 (ウェッジ球)	12V2W	12V2W (FNo.1500001～)
ヘッドライト球	12V25W (12V25/25W)	12V25W (12V25/25W)
ニュートラル球	12V3.4W	12V3.4W
ホーン	12V 用	12V 用
バッテリーバンド	95012-13001	95012-13001
バッテリートレイ	50380-181-920	50380-181-920
バッテリー	YTR4A-BS・FTX4	YTR4A-BS・FTX4

#### ■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)


- 組み付け不良やセッティングミスによるミッション及び、エンジンその他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 取付説明書の手順通りに正しい取付をして下さい。又、記載されていない追加加工はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、弊社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種への流用はできません。
- スパークチェック等でやむを得ずシリンダー外でプラグをスパークさせる場合は絶縁手袋を着用して、感電に注意して下さい。

#### ■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万が一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

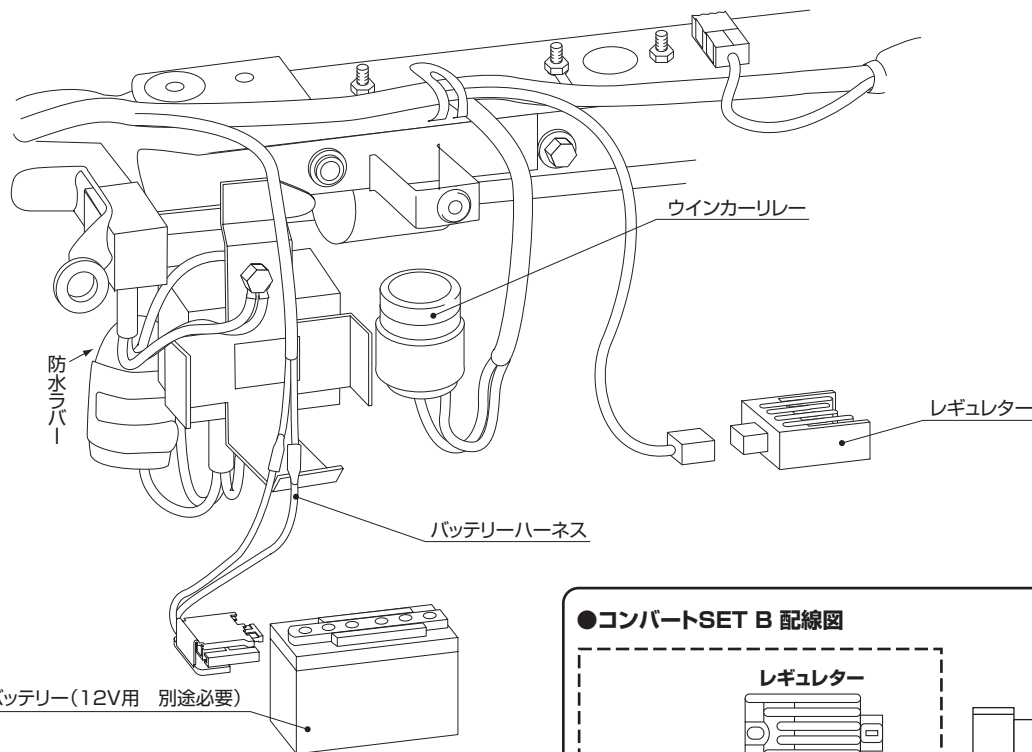

装着手順	
1	シート及びLサイドカバーをはずし、バッテリーを取り外します。
2	バッテリートレイ、バッテリーバンドを 12V 用に交換します。
3	ウィンカーリレーを SET のウィンカーリレーと交換します。
4	車体側のバッテリーコードに SET のバッテリーコードを取り付け 12V バッテリーに接続します
5	ノーマルレギュレーターと SET のレギュレーターを交換します。
6	SET のレギュレーターを運転操作、走行に差し支えない場所にタイラップ等でしっかりと固定します。
7	リード線などが長いようであれば束ねるなどの処置をします。
8	ウィンカー球、メーター球、ターンシグナル球 (ゴリラのみ)、ニュートラル球ホーンを 12V 用に交換します。
9	シート及びLサイドカバーを取り付け完成です。

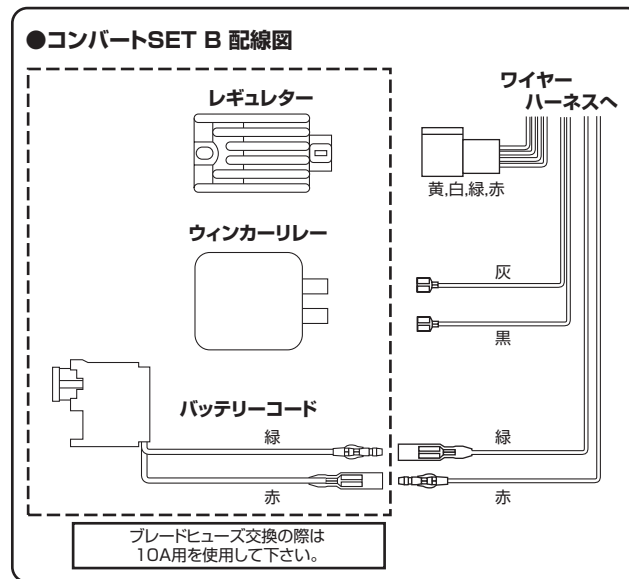

250306

**KITACO**  
株式会社キタコ

〒577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311(代)  
FAX.06-6782-0740