ハンドルアッパーホルダー type-3（ハンドル径φ 22.2/M8 ボルト）

商品コード			
レッド：561-9000320	ブラック：561-9000350	シルバー：561-9000360	ゴールド：561-9000370

適合車種（装着確認車種）

モンキー 125（JB02）・グロム（JC61/JC75）・CT125 ハンターカブ（JA55/65）・PCX125（JF28 ～ 81/JK05/06 バーハンドル車）・PCX150（KF12 ～ 30）・PCX160（KF47）・フォルツァ -SI（MF12）・GB350/S（NC59）・CL250（MC57）

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について（必ずお読み下さい）

●このパーツは車種専用に設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい。
●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化します。ご了承ください。
※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。ご了承下さい。

パッキングリスト	
パーツ名	個数
ハンドルアッパーホルダー type-3（M8）	× 2

取り付け / 取り外し

○後ろ側のキャップボルトを緩めてから、前側のボルト緩める順番でボルトを取り外します。
○当社製アッパーホルダーのポンチマークを確認してから、ポンチマーク側を前方に設置します。

※ボルトの締め付け手順は、前側２本を締め付け後、後側２本の順番で締め付けて下さい。
※定期的に各部のネジの締め付けや破損などは無いかの点検を行って下さい。

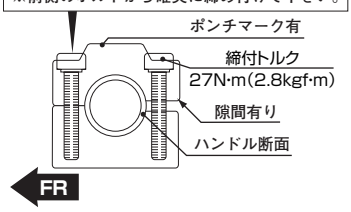



230516

製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
●当社製品の保証期間は商品購入後から６ヶ月です。

KITACO
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740