

フロントバスケット 取付 / 取扱説明書

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行って下さい。取り付け後は使用者が本書を大切に保管して下さい。

サイズ	外寸：(W)336 (D)240 (H)200mm	低背仕様 外寸：(W)322 (D)205 (H)128mm
商品コード	(ブラック) 80-688-90050 (ホワイト) 80-688-90080	(ブラック) 80-688-90150
適合	汎用（装着には以下の条件が必要です） 装着位置によりヘッドライト、ウィンカー等の灯火類を遮る車種への装着はお控え下さい。	

取付上の留意事項

- 記載されていない追加工や不正な取り付け、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。
- 組み付けや点検作業は、必ず整備士資格を有する方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 組み付けの際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。
- ・取り付けに使用する部品は、図を参考にして向きを間違えないように使用して下さい。
- ・車種の形状、装着位置によっては当製品と外装類が干渉し、キズ等が発生する場合があります。ご了承下さい。
- ・商品の取り扱い、落下したりキズをつけないように十分注意して下さい。
- ・車体の形状は、車種によっては図と異なりますが、取付方法は同じです。
- ・この取り付け作業はスタンダード車両に取り付けることを前提としています。その他のパーツを装着していると、装着できない場合があります。
- ・装着時、位置調整を行った際、車両と本製品の左右の隙間に“ずれ”（隙間の大小）が生じる場合がございます。これは製品公差及び車両個体差によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。


取付完了後の点検

※走行中の振動や衝撃により、取付ボルトに「ゆるみ」が発生しやすくなります。500km 又は定期的に点検を行い、ボルトが緩んでいる場合は、定期的に増し締めして下さい。（増し締めは標準トルクで行ってください）

お手入れのアドバイス

- ・洗車の際に、たわし又は磨き粉で磨くと、キズが入る恐れがあります。
- ・汚れは中性洗剤を布に少量含ませて軽く拭いた後、水で洗い流して下さい。洗剤などの種類によっては、変色する恐れが御座います、洗剤を使用する場合には、目立たない所で試してからご使用下さい。

構成部品

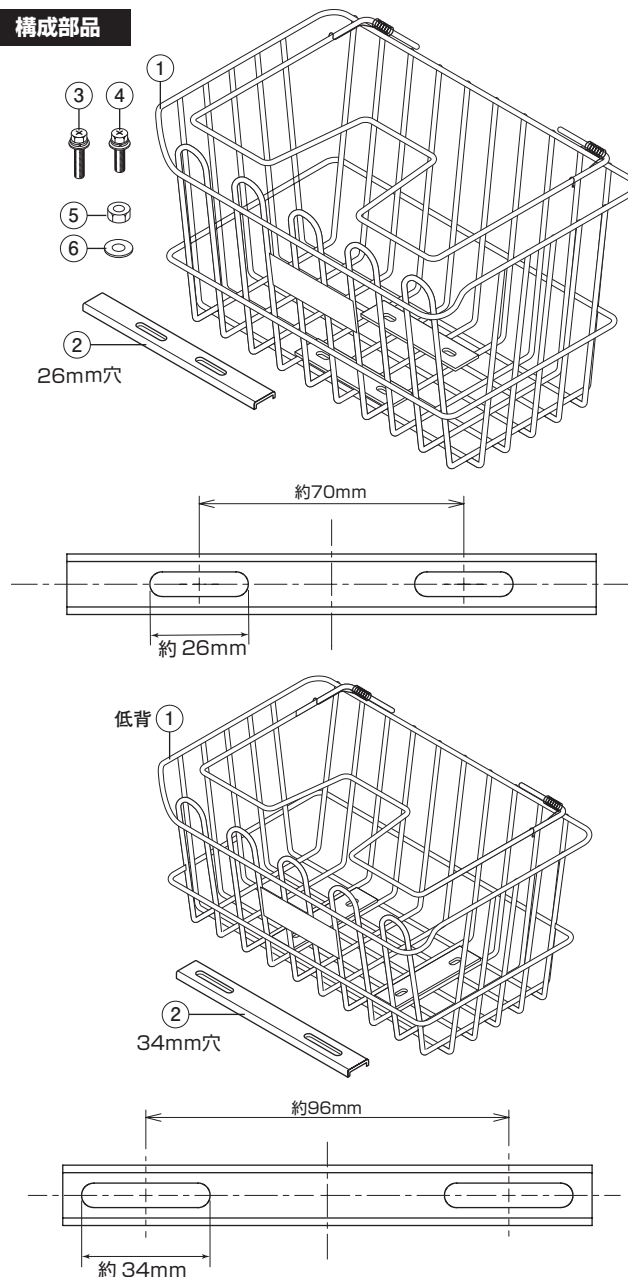

図番号	品 名	数量	備考
①	フロントバスケット	1	-
	低背	-	1
②	プレート	26mm 穴	2
		34mm 穴	-
③	ワッシャ付き六角ボルト	M6x25	4
④	ワッシャ付き六角ボルト	M6x30	4
⑤	ナット	6mm	4
⑥	ワッシャ	6mm	4

フロントバスケット 取付 / 取扱説明書

取付に必要な工具

●プラスドライバー（＋）●ソケットレンチ等●トルクレンチ（推奨）
車両部品の脱着に必要な工具は、車両のサービスマニュアルを参照して下さい。


取付要領

1. 取付作業準備

- ・車両を障害物のない平坦な場所に移動して下さい。
- ・スタンドを確実に立て、車両が転倒しないようにして下さい。

2. フロントバスケットを固定します。


- 1) フロントバスケットは付属のステーでキャリアを挟むように、付属のボルトとナットで仮留めします。[図照参]
※付属のボルトは、固定物に合わせて最適な長さをご使用下さい。
- 2) ボルトは均等に標準トルクで締め付けて下さい。
(推奨トルク：9～10N・m / 0.9～1.0kgf・m)

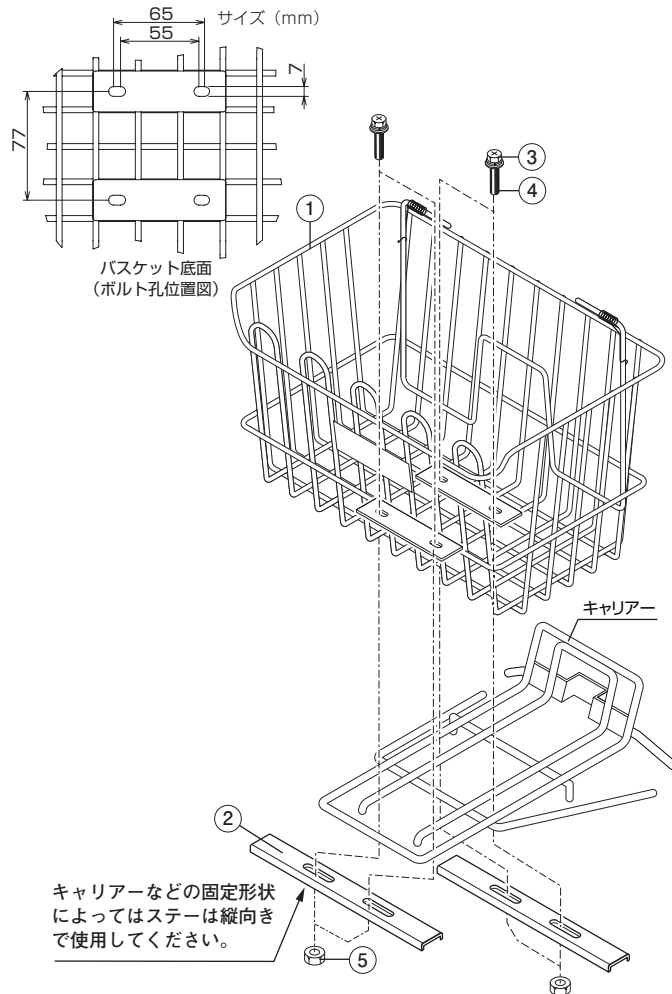


取扱上の注意事項

- 規定重量以上の物を積載しないで下さい。破損する恐れがあります。
(最大積載量：3.0kg以下)
- 荷物はバスケットからはみ出さないように積んで下さい。またヘッドライト、ウインカー等の灯火類を遮る積載もお控え下さい。視認性と被視認性の悪化およびライトの発熱により荷物とライトのレンズは破損する可能性があります
- 積載時の走行は、操縦安定性が変わりますので十分にご注意し、安全走行を心掛けて下さい。法定速度を守って安全運転を心がけて下さい。
- 積載時の走行は、荷崩れや、悪路や段差での荷物の飛び出しに備えてバー（付属品）とゴムネット等を併用して固定して下さい。
- 当製品を持っての車両の取り廻しはしないで下さい。車両および用品を損傷する可能性があります。
- 貴重品や壊れやすい物はいれしないで下さい。
- ・火気厳禁：火の気のある場所でのご使用や、熱を帯びた物へのご使用はお控え下さい。
- ・紫外線、風雨に曝される事による劣化または、長期使用により変色する恐れがありますがご了承下さい。
- ・安全の為、乗車前には必ずフロントバスケットがしっかり固定されているかご確認下さい。

低背バスケット

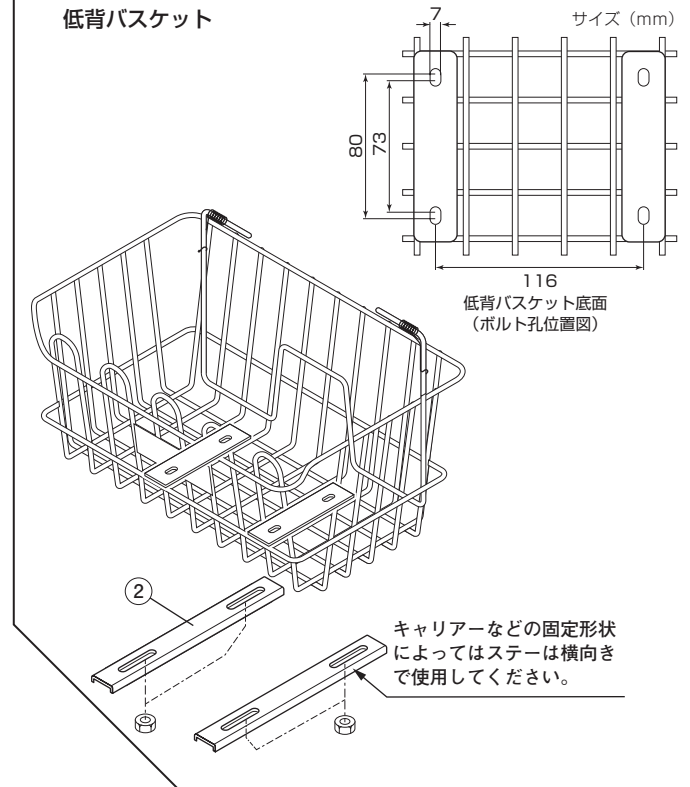

バーで荷物を押さえる事ができます。



- 積載時の走行は、荷崩れや悪路や段差での荷物の飛び出しに備えてバー（付属品）とゴムネット等を併用して固定して下さい。

製品の保証について

- 当社製品の責任保証期間は、商品購入後から6ヶ月です。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良があった場合は同様、同数の新しい製品と取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

2501111



〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740