

ヒールプレート	適合車種：ダックス 125 (JB04/JB06)
商品コード：	
ブラック：516-1320850	シルバー：516-1320860

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
取扱説明書をよくお読みいただき正しく取り付けを行ってください。

製品・装着について (必ずお読み下さい)

- 本説明書はノーマル状態に取り付けることを前提としています。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付けや点検作業は、必ず整備士資格を有する方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により粘着シール、ボルト/ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず各部のボルト、ナット類の締め具合や接着を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- 金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化します。ご了承下さい。
- アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。ご了承下さい。


パッキングリスト	
パーツ名	個数
ヒールプレート L	x1
ヒールプレート R	x1

注意!

- ・プレートの左右 (L/R) は共通形状ではありません。
- ・貼り付け面 (両面テープ側) の L/R の識別を確認すること。
※形状が異なっていると正しく取り付けできません。

補足：装着、使用上の注意!

- ・当製品はドレスアップパーツにつき、キズ等は完全に保護できません。また他の用途には使用しないで下さい。
- ・経年劣化による粘着力の低下で、走行中の振動や気候で剥がれる恐れがありますのでご了承下さい。
- ・粘着テープは一度しっかり貼り付けると再使用はできません。

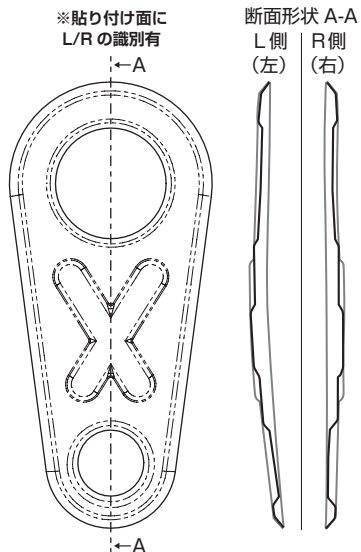


補足：粘着 (両面) テープの取り扱いについて

- ・15℃以下の環境では貼り付けないでください。
- ・貼り付け面の汚れなどは確実に脱脂すること。
- ・貼り付け後、24時間以内の洗車は避けてください。

貼付方法 (以下の貼り付けは参考手順です。)

- 貼付け前の準備
- ・ヒールプレートを貼り付け面に当てがって、貼り付け位置をご確認ください。
- ・以下の点に注意しながら、ステップのヒールプレート部に備え付けの両面テープで装着して下さい。
- プレートの貼り方
- 1) 貼り付け面に付着しているホコリ、油分などの汚れやワックスをきれいに取り除いてください。
- 2) 剥離紙は全部剥がさず、1cm 半分剥がした状態で、位置決めしてから残りの剥離紙を引っ張りながら貼り付けてください。(接着面には指紋や油分が付着しないよう注意。またテープは強力ですので、強く貼り付けると剥がれず破損する恐れがあります)
- 3) 装着位置が決まれば、テープの箇所を圧着して下さい。

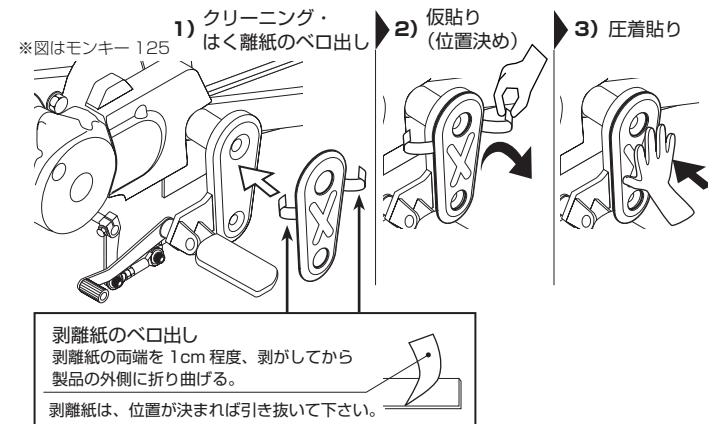

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月間です。