

LEDテールランプ / ミニ

商品コード

801-0500100	赤色レンズ	12v-21/5w 口金球付属
801-0500110	クリアレンズ	12v-21/5w 赤色口金球付属
801-0610100	赤色レンズ	LED
801-0610110	クリアレンズ	LED
801-0610200	ミニ / 赤色レンズ	LED
801-0610210	ミニ / クリアレンズ	LED

- この度はキタコ製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。説明文を良く読んで正しい取付を行って下さい。

装着についての注意

- 当製品は、テールランプを交換する際に必要になるテールランプのセットです。(他の用途には使用しないで下さい) 装着時に必要なビス・ナット類はノール等の物を使用して下さい。
- 各構成パーツの役割等が理解できない方は、絶対に無理をせず、取り付け前にお近くの専門店の担当者、または当社までお問い合わせ下さい。尚、取り付けミスによる故障・損傷等に付きましては、当社は一切責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 走行中の振動により、ネジ部などが緩む可能性がありますので、走行前に必ず確認し増し締め等の処置を施して下さい。
- 電球交換の際は、同規格の物と交換して下さい。また取り付けは口金形状・向きを確認して確実に装着して下さい。規格・取り付けを誤りますと、異常加熱や欠落によりランプの破損につながります。
- 点灯中や消灯直後は、ランプ球が非常に熱くなっておりますので触れてはいけません。また紙や布等の燃え安い物を近づけると、火災の原因となりますのでご注意ください。
- 点灯中の電球を間近で長時間見つめると、目の痛みや視覚障害の原因となります。
- 使用後の電球は、割らずに破棄して下さい。電球を割ると微細なガラス辺が飛散し非常に危険です。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてはのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

LED商品についての注意

- バルブをLEDに交換した場合、光量と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、道路交通法に抵触する場合があります。また装着する位置によっても道路交通法に抵触する場合があります。間接的な照明としてご使用下さい。
- LEDはフェラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定な為、まれにLED素子が侵されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品と交換しても同じ症状が起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂きますが車両装着後に点灯しなくなった場合の交換・工賃請求には対応できません。

バッテリーレス車・スモールバッテリー車についての注意

車両により当製品に過電圧がかかり破損する恐れがありますので、あらかじめ電源部の電圧をサーキットテスター（ピークホールド付が望ましい）で交直流レンジ共に測定し13.8v以下の範囲である事を確認して下さい。過電圧による当製品の破損については保証対象外となりますのでご了承下さい。


- 道路運送法の保安基準（第二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第六十二条）により、尾灯の灯光色は「赤色」であること。さらに車両番号の数字の表示を確認できる「白色」の番号灯を備えなければならない。(抜粋)と定められています。

- 従って、付属の電球を右記のように加工して装着して下さい。
- 赤色球が経年変化によって色あせた場合は、必ず新品の球に変更して下さい。
- 取付位置は、地上からランプ中心までの距離が2メートル以下。また、車両中心線に対して対称でウインカーの内側にあること。
- 昼間後方100メートルから点灯が確認できる(夜間後方300メートルから点灯が確認できる)こと
- また、(第三十七条)により、赤色の後部反射器(リフレクター)を装着すること。(抜粋)が定められています。
- 従って、リフレクターが付属されている商品については必ず使用して下さい。また、構造上リフレクターが付属されていない車種には、当社製T型リフレクターKIT(801-0800100)を必ず使用して下さい。リフレクター(赤)の装備されていない車両は公道走行出来ません。

上記の事項が守れない場合は、法規違反として罰せられます。

◆ナンバー照明球の加工方法

下図を参考にしてナンバープレートに灯光が当たる部分の赤色塗装を、カッターナイフ等で削り落とします。

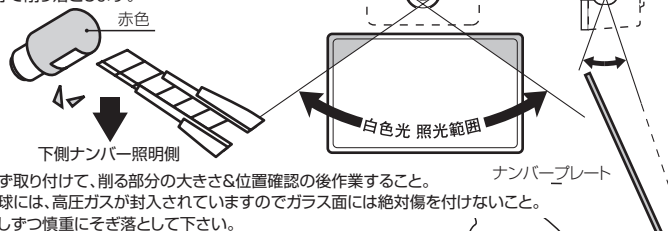

- 必ず取り付けて、削る部分の大きさ&位置確認の後作業すること。
- 電球には、高圧ガスが封入されていますのでガラス面には絶対傷を付けないこと。少しずつ慎重にそぎ落として下さい。

◆赤色リフレクターの取付

赤色リフレクターが付属されている場合は図を参考に必ずリアファンダーの車体センターの見やすい位置に貼り付けて下さい。

(参考図)

図の様にリアファンダーの(車体センター)見やすい箇所に貼り付けます。

両面テープ
付属リフレクター



注意!

- *クリアレンズのテール球は必ず赤色球をご使用下さい。
- *6v車に装着する場合は(別途)6v球をご使用下さい。
- *装着の際、球をよく脱脂してください。
- *電球交換の際は、付属の球と同規格の物と交換して下さい。

配線表	テールランプ	ストップランプ	アース
口金球	黒色	赤色	黒/白色
LED	黄色	赤色	黒色

KITACO
株式会社キタコ

〒577-0015 260528
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740